

# Ampacoll® DT




▀ Ruban adhésif de montage



intérieur

- ▶ Ruban adhésif deux faces – pour un montage rapide
- ▶ Pas d'effet chewing-gum grâce à la structure stable du support non tissé

## Ampacoll® DT pour raccords par collage double face

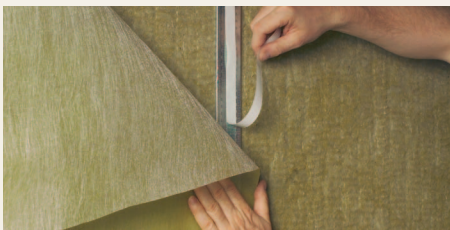

### Dimension des rouleaux

Long.: 50 m / Larg.: 20 mm / Epaisseur: 0,3 mm

### Contenu d'un carton

12 rouleaux = 600 m<sup>1</sup>

### Quantité par palette

28 cartons = 16'800 m<sup>1</sup>


### Données techniques:

Durée de conservation	2 ans
Temp. de mise en œuvre	dès -5 °C
Résistance thermique	-40 à +80 °C

# 10

Jahre Garantie\*  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty

\* Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais d'installation et de second œuvre.

 ISO 9001:2008  
Swiss Research



#### Optimisé pour les matériaux suivants:

- ▶ Pare-vapeurs et barrières vapeur
- ▶ Bois aplani au rabot
- ▶ Panneaux OSB
- ▶ Panneaux agglomérés (aussi avec liant à base de ciment)
- ▶ Panneaux en plâtre cartonné \*
- ▶ Panneaux de fibres au liant de plâtre \*
- ▶ Métaux (aluminium, acier, etc.)
- ▶ Éléments de construction en polyéthylène (parements)
- ▶ Éléments de construction en PVC (fenêtres)

\* utiliser impérativement Primer

#### Conseils de mise en œuvre

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse.

#### Info produit

Ruban adhésif de montage double face, avec armature bleue et colle à base d'acrylate, sans solvants. Pour fixation sûre, durable et sans agrafes des pare-vapeurs et freins-vapeur sur surfaces dures. Convient également pour coller les lés d'étanchéité pour toits et murs à l'abri de l'humidité.